

VARMEPUMPE FOR NORDISKE FORHOLD




conexa®

Corona Plus
serien



VELG RIKTIG VARMEPUMPE

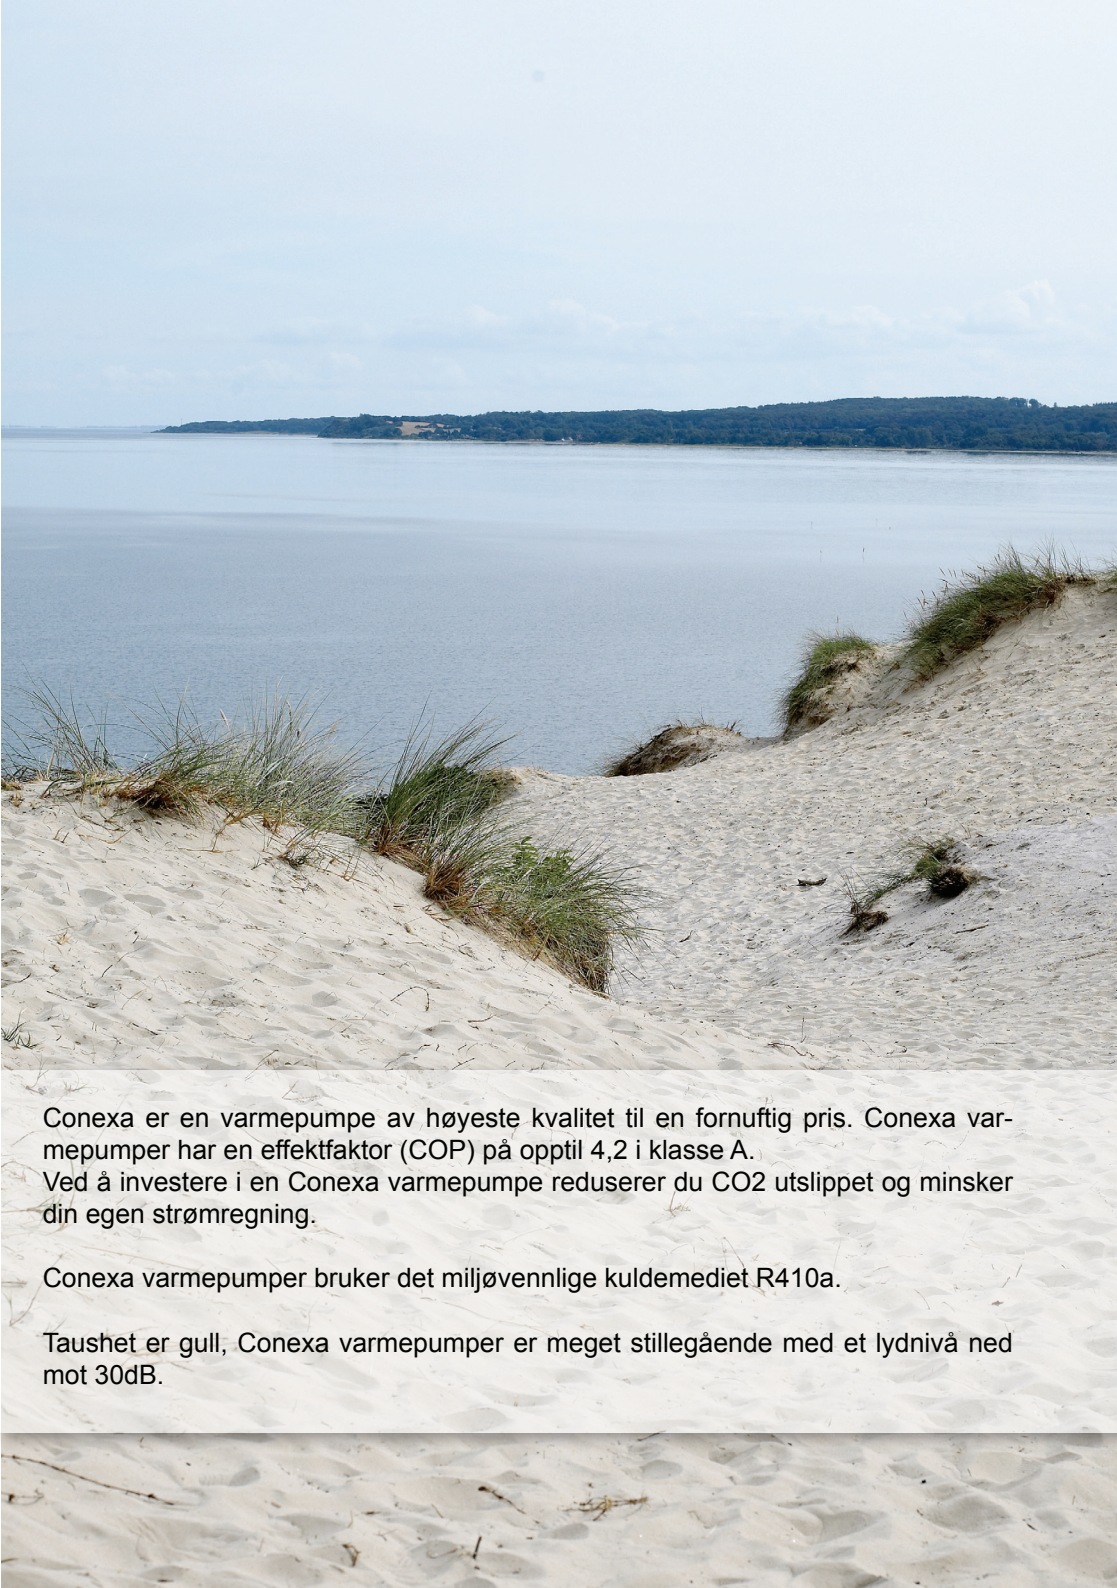

Conexa er en varmepumpe av høyeste kvalitet til en fornuftig pris. Conexa varmepumper har en effektfaktor (COP) på opptil 4,2 i klasse A. Ved å investere i en Conexa varmepumpe reduserer du CO2 utslippet og minsker din egen strømregning.

Conexa varmepumper bruker det miljøvennlige kuldemediet R410a.

Taushet er gull, Conexa varmepumper er meget stillegående med et lydnivå ned mot 30dB.

conexa®



Conexa varmepumper leveres med trinnløs kompressorhastighet (inverter). De er testet flere år i Norden og er tilpasset vårt vinterklima. De fleste modellene leveres med "vinterutrustning" som varmekabler etc. (Vintertest ved -13°C gir en COP på 2,2).




Tenk miljø - spar strøm

Det er viktig å tenke miljø, varmepumpe er et produkt som reduserer strømforbruket i de norske hjem. Med en varmepumpe kan man redusere strømkostnadene til oppvarming med opp til 50%.

Kan også kjøle om sommeren!

Conexa varmepumper fungerer også som aircondition om sommeren. En varmepumpe er i utgangspunktet en airconditionmaskin som reverserer.

Conexa har flere serier med varmepumper som alle er godt egnet for det norske markedet. De fleste modellene kommer med ferdigmonterte varmekabler.

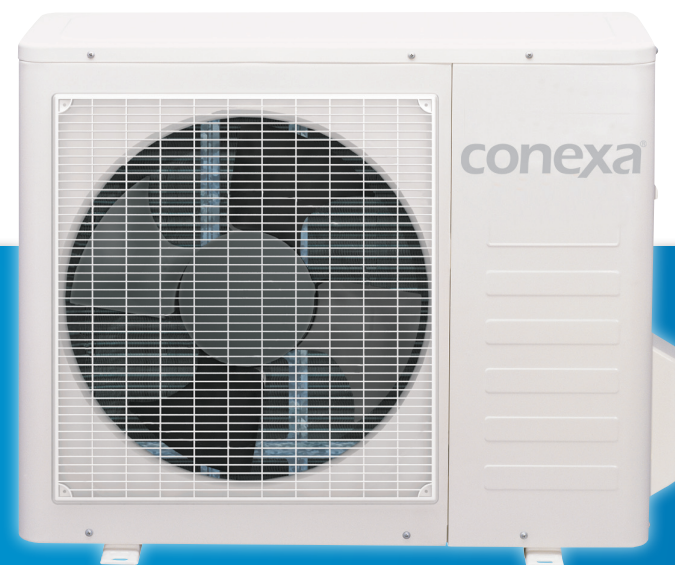

Spar penger med varmepumpe


En viktig grunn til å investere i varmepumpe, er at man kan redusere strømkostnadene til oppvarming med opptil 50 %. Det vil si at investeringen er tjent inn i løpet av få år.

Conexa varmepumpe gir et behagelig og riktig temperert innneklima uansett årstid, både sommer og vinter.

Innedelen kan plasseres etter eget ønske, høyt oppe på veggen eller nede ved gulvet. Utedelen settes på stativ på bakken, eller festes til grunnmuren.

Conexa varmepumpe har som standard et luftrensefilter, Active Carbon Elektrostatisk fiberfilter.



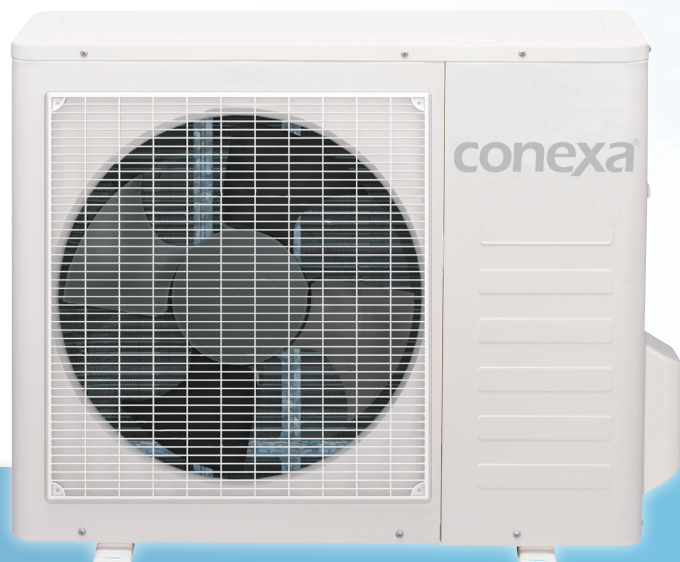

Corona Plus

MSC-09HRDN1-QD0E
MSC-12HRDN1-QC6E
MSC-18HRDN1-QC2

En moderne og effektiv varmepumpe som er godt egnet for de nordiske forholdene. God virkningsgrad, lavt støynivå, inverter og ferdigmonterte varmekabler i utedelen. Corona Plus er et godt valg med tanke på holdbarhet og driftssikkerhet.


Spesifikasjoner:

Forklaring: min / nominell / maks

■ Varme & kjøling

Modell			■ MSC-09HRDN1-QD0E	■ MSC-12HRDN1-QC6E	■ MSC-18HRDN1-QC2
Kapasitet					
Kjøling		Btu/h	3100 / 11200 / 9000	3800 / 12000 / 14700	5300 / 17500 / 23000
		kW	0.91 / 2.64 / 3.28	1.11 / 3.52 / 4.31	1.55 / 5.13 / 6.74
Varme		Btu/h	2800 / 9000 / 11800	3000 / 10000 / 13000	3900 / 13000 / 16900
		kW	0.97 / 2.93 / 3.61	1.17 / 3.81 / 4.46	1.50 / 4.98 / 6.45
Elektriske deler					
Volt, frekvens, fase		V~,Hz,Ph	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Effekt inn:	Kjøling	W	300 / 660 / 1100	400 / 970 / 1480	400 / 1600 / 2300
	Varme	W	310 / 690 / 1150	390 / 950 / 1460	360 / 1460 / 2100
Driftsstrøm:	Kjøling	A	1.3 / 2.9 / 4.8	1.8 / 4.3 / 6.5	1.8 / 7.0 / 10.4
	Varme	A	1.4 / 3.0 / 5.0	1.7 / 4.2 / 6.4	1.6 / 6.5 / 9.5
Ytelser					
EER		Btu/W.h, W/W	13.6 , 4.0	12.4 , 3.62	10.9 , 3.21
COP		W/W	4.2	4.0	3.41
Energi klasse			A	A	A
Luftmengde	Innadel	m³/h	590	615	800
Støynivå	Innadel(Hi/Med/Lo)	dB(A)	41/35/30	43/37/30	44/40/37
	Utedel	dB(A)	52	54	56
Mål og vekt					
Innadel	WxHxD	mm	790x265x195	790x265x195	920x292x225
Utedel	WxHxD	mm	760x590x285	760x590x285	845x695x335
Vekt	Innadel/utedel	kg	9/40.5	9/40.5	11/52
Mål og vekt med emballasje					
Innadel	WxHxD	mm	875x375x285	875x375x285	1015x368x295
Utedel	WxHxD	mm	887x655x355	887x655x355	965x755x395
Bruttovekt	Innadel/utedel	kg	11/43	11/43	15/56
Rørtilkobling					
Veskeside		mm(inch)	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")
Gasside		mm(inch)	Ø9.53(3/8")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")
Anbefalt romstørrelse:					
	Kjøling	m²	12-40	16-54	20-84
	Varme	m²	72	100	140*

* Best egnet for større åpne lokaler.



MSC-09HRDN1-QD0E	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
MSC-12HRDN1-QC6E	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
MSC-18HRDN1-QC2	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ Tillegg





Importør:



DIN LEVERANDØR AV VARME- OG KJØLEPRODUKTER

Larkollveien 10, 1570 Dilling

Tlf. 69 26 46 50 - Faks. 69 26 46 99

www.vvparts.no - support@vvparts.no

Forhandler: