


## FERROLI FG (30-50 kW)


Ferrolli FG er en støpejernskjele for vedfyring. Kjelen er beregnet for normal ved med lengde på 50 cm for modellene FG30 og 40. Modell FG50 kan ha lengder opp mot 70 cm. Briketter og annet brennbart materiale som er laget av treverk kan brukes. Dette er en meget driftsikker kjele.

- Ytelse fra 30 til 50 kW
- Kjekroppen er laget av støpejernselementer
- Klar for installasjon, ferdig mantlet og sammensatt
- Effektiv kjele med bra ytelse og virkningsgrad opp til 78%
- For boareal fra 50 til 400 m<sup>2</sup>

Kjelen har et kontrollert undertrykk via ventilator som er plassert på kjelens røykgassutløp.

Denne kjelen krever at du monteres en akkumulatortank, se side 47 for mer informasjon om tanker. Vi anbefaler ladomat mellom kjel og akkumulator. Det kreves også montering av kjølespiral og ventil ved installasjon av denne kjelen i Norge. Vi kan anbefale vårt tilbehør til denne kjelen som er laget av Ferrolli spesielt for denne kjeletypen.

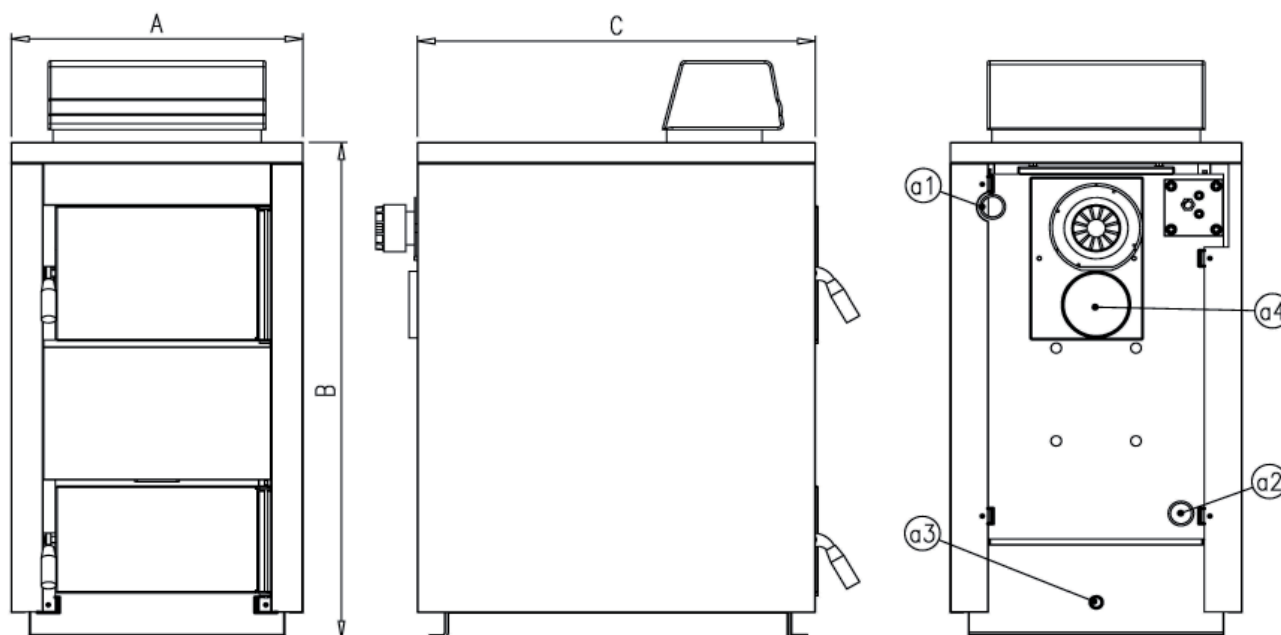

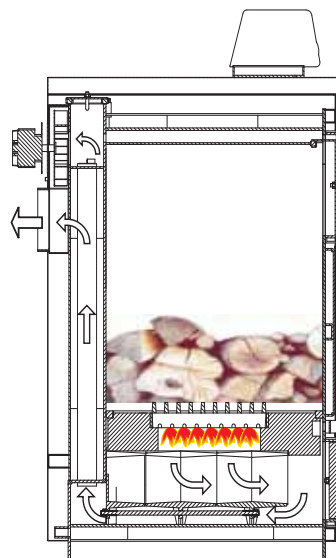

## TEKNISKE DATA:

MODELL		30	40	50	
Effekt inn:	kW	34,9	46,2	57,5	
Effekt ut:	maks-min. kW	30-15	40-20	50-25	
Effektivitet:	%	86	86,5	87	
Arbeidstrykk:	maks. bar	3	3	3	
Temperatur:	maks. °C	95	95	95	
Vannkapasitet:	liter	55	65	100	
Sikkerhetsnivå:	IP	X0D	X0D	X0D	
Strømforsyning:	V/Hz	230/50	230/50	230/50	
Strøm inn:	W	25	55	55	
Netto vekt:	kg	185	220	286	
Ved kapasitet:	liter	100	140	200	
Dimensjon på luke for innlegg av ved:	mm	360x240	360x240	360x240	
Vedlengde:	mm	500	500	700	
Dimensjoner:	Bredde	A mm	550	550	600
	Høyde	B mm	970	1150	1150
	Dybde	C mm	750	750	930
	Turvann	a1 Ø	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2
	Returvann	a2 Ø	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2
	Drenering	a3 Ø	1/2"	1/2"	1/2"
	Pipe	a4 Ø	130	150	150
	Pipe trekk	Pa	10	10	10

Produkt:	Varenr:	Kode:	Pris:
Ferroli FG 30	05AF2LXA		
Ferroli FG 40	05AF3LXA		
Ferroli FG 50	05AF4LXA		
Kjølespiral og ventil for FG30 / FG40	032003X0		
Kjølespiral og ventil for FG50	032004X0		

Kjelen leveres ferdig mantlet.