


AUTOMIX 30

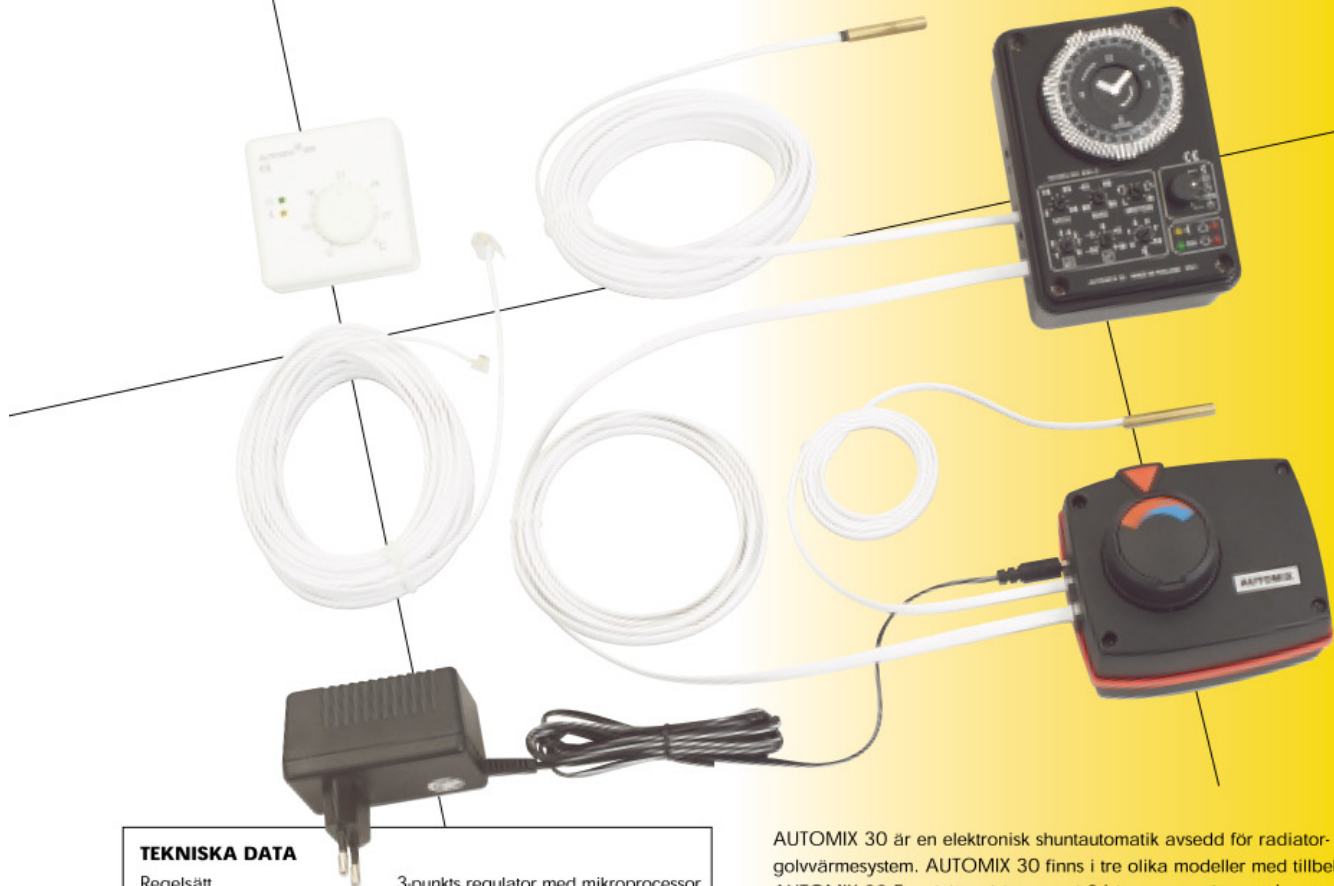

TEKNISKA DATA

Regelsätt	3-punkts regulator med mikroprocessor
Spänning	230 VAC 50/60 Hz
Effektförbrukning	4 VA
Vridmoment	5 Nm
Vridvinkel	90°
Minimal begränsning	+5°C. +35°C, framled.temperatur
Maximal begränsning	+20°C. +90°C, framled.temperatur
Frostskydd	+5°C. +35°C, framled.temperatur
Pumpstyrning AM 30 PC	+15°C. +25°C, utomhustemperatur
Värmekurva	1 till 9, steglös
Parallellförskjutning	+/- 10°C framled.temperatur, steglös
Fjärrstyrning AM 30 RC	-9°C...+6°C framled.temperatur, steglös
Natt/spartemperatur, sänkning	0.. 10°C framled.temperatur, steglös
Rumtemperatur, inställning	+12°C. +27°C, steglös
Kapslingsklass, reglercentral	IP 41
Kapslingsklass, motor	IP 41
Handmanöver	Ja, vid strömavbrott
Mått, reglercentral	57 x 89 x 128 mm
Vikt	1,2 kg

AUTOMIX 30 är en elektronisk shuntautomatik avsedd för radiator- och golwärmesystem. AUTOMIX 30 finns i tre olika modeller med tillbehör: AUTOMIX 30 E - elektroniskt ur med 24 h program för natt/spartemperatur. AUTOMIX 30 Q - quartzur med dag- och veckoprogram för natt/spartemperatur. AUTOMIX 30 D - digitalur med dag- och veckoprogram för natt/spartemperatur. AUTOMIX 30 har automatisk boosterfunktion efter natt/spartemperatur. AUTOMIX 30 har frostskyddsfunktion, min.- och max. begränsning av framledningstemperaturen samt inställning för höger- eller vänstergående shuntmotor. AUTOMIX 30 är förberedd för styrning av cirkulationspump via utomhustemperatur och fjärrstyrning av värmekurvan. AUTOMIX 30 levereras helt monteringsfärdig. Installationen görs snabbt och felfritt med färdiga ledningar och kontaktdon för givarna och stickpropp till närmaste eluttag. Elinstallatör behöver ej anlitas.

LEVERANSOMFATTNING

1. Elektronisk reglercentral AM 30 E, AM 30 Q eller AM 30 D med 4 lysdioder för indikering av manöversignaler
2. Shuntmotor 24 VAC 50/60 Hz
3. Framledningsgivare T1 med 1 m ledning
4. Utegivare T2 med 15 m ledning
5. Manöverledning 2 m
6. Nätadapter 230 VAC 50/60 Hz 190 mA 1,7 m ledning

BESTÄLLNINGSDATA

Best.nr:	Typ:
1300	AUTOMIX 30 E - elektroniskt ur
1301	AUTOMIX 30 Q - quartzur
1302	AUTOMIX 30 D - digitalur
1303	AM 30 RA rumsgivare med 15 m ledning för AUTOMIX 30 E
1304	AM 30 RB rumsgivare med 15 m ledning för AUTOMIX 30 Q och 30 D
1305	AM 30 RC fjärrkontroll med 15 m ledning
1306	AM 30 PC pumpstyrning 230 V 2 A med 2 m ledning
8802	Förlängningssladd 10 m, 4-polig

VVPARTS as

Tlf. 69 26 46 50 - www.VVPARTS.no

Larkollveien 10, 1570 Dilling, Norway

MONTERING AV AUTOMIX 30

