

Kjeler for ved

fra Atmos





Blant Norges og Europas

Kvalitetskjelene fra ATMOS er enkle å betjene, svært effektive og meget prisgunstige. Dette gjør dem godt egnet i små og mellomstore vedfyringsanlegg.

De miljøvennlige kjelene fra Atmos er konstruert for oppvarming av gårdsbruk, eneboliger, hytter fritidsboliger o.l. Kjelene er egnet for bygninger med varmbehov mellom 25 - 100 kW, avhengig av type. Kjelene er konstruert hovedsakelig

for brenning av kløyvd ved, men enhver type tørr ved er egnet for oppvarming - spesielt trestokker, hele og kløyvd. Grunnet den store innmatningsdøren på kjelen blir brukeren spart for ekstra arbeid med bearbeiding av ved. Man unngår



mest solgte vedkjeler

både fysiske anstrengelser og den unødvendige tiden som disse operasjonene ellers ville krevd. Store vedlegg og enkel askefjerning gjør drift av anlegget enkelt og effektivt.

Langvarig utvikling, effektiv produksjon og lave kostnader gjør Atmos vedkjeler til noen av markedets beste, billigste og mest etterspurte. Kjelene har små dimensjoner og lav vekt for enkel plassering.

Ved er biomasse og gir et CO₂-nøytralt utslipp. Med opp til 80% reduksjon av strømforbruket er Atmos vedkjel et svært miljøvenlig alternativ som varmekilde i vannbårne anlegg. Investerer du i en GS- eller GSX-modell, får du en kjel som gir 1-2% mer effektiv forbrenning, og halvert utslipp.

■ Atmos DC 25S

Effekt: 20-25 kW

Vedkjele med sugevifte, stål forbrenningskammer og keramisk etterforbrenningskammer. Leveres med kjølespiral, røykgass-termostat og termostatpanel.

Effekt	20-25 kW
Vedvolum	100 liter
Vedlengde	53 cm
Kjelevekt	326 kg
Røykrørsdiameter	ø 152 mm
Anbefalt akumulator volum	1000-2000 liter

Varenr: 109055



■ Atmos DC 25GS

Effekt: 20-25 kW

Vedkjele med sugevifte, og keramisk forbrennings- og etterforbrenningskammer. Leveres med kjølespiral, røykgass-termostat og termostatpanel.

Effekt	20-25 kW
Vedvolum	120 liter
Vedlengde	53 cm
Kjelevekt	408 kg
Røykrørsdiameter	ø 152 mm
Anbefalt akumulator volum	1000-2000 liter

Varenr: 109056

■ Atmos DC 40SX

Effekt: 28-40 kW

Vedkjele med sugevifte, stål forbrenningskammer og keramisk etterforbrenningskammer. Leveres med kjølespiral, røykgass-termostat og termostatpanel.

Effekt	28-40 kW
Vedvolum	140 liter
Vedlengde	53 cm
Kjelevekt	375 kg
Røykrørsdiameter	ø 152 mm
Anbefalt akumulator volum	2000-3000 liter

Varenr: 109057



■ Atmos DC 40GS

Effekt: 28-40 kW

Vedkjele med sugevifte, og keramisk forbrennings- og etterforbrenningskammer. Leveres med kjølespiral, røykgass-termostat og termostatpanel.

Effekt	30-40 kW
Vedvolum	160 liter
Vedlengde	53 cm
Kjelevekt	453 kg
Røykrør diameter	ø 152 mm
Anbefalt akumulator volum	2000-3000 liter

Varenr: 112545



■ Atmos DC 50S

Effekt: 35-50 kW

Vedkjele med sugevifte, stål forbrenningskammer og keramisk etterforbrenningskammer. Leveres med kjølespiral, røykgass-termostat og termostatpanel.

Effekt	35-50 kW
Vedvolum	180 liter
Vedlengde	73 cm
Kjelevekt	430 kg
Røykrør diameter	ø 152 mm
Anbefalt akumulator volum	2500-3500 liter

Varenr: 112368



■ Atmos DC 60GSX

Effekt: 40-60 kW

Vedkjele med sugevifte, stål forbrenningskammer og keramisk etterforbrenningskammer. Leveres med kjølespiral, røykgass-termostat og termostatpanel.

Effekt	40-60 kW
Vedvolum	210 liter
Vedlengde	53 cm
Kjelevekt	527 kg
Røykrør diameter	ø 152 mm
Anbefalt akumulator volum	2500-3500 liter

Varenr: 112547

■ Atmos DC 70GSX

Effekt: 70 kW

Vedkjele med sugevifte, stål forbrenningskammer og keramisk etterforbrenningskammer. Leveres med kjølespiral, røykgass-termostat og termostatpanel.

Effekt	52-75 kW
Vedvolum	210 liter
Vedlengde	53 cm
Kjelevekt	571 kg
Røykrør diameter	ø 180 mm
Anbefalt akumulator volum	3 000-5 000 liter

Varenr: 112548



■ Atmos DC 75SE

Effekt: 52-75 kW

Vedkjele med sugevifte, stål forbrenningskammer og keramisk etterforbrenningskammer. Leveres med kjølespiral, røykgass-termostat og termostatpanel.

Effekt	52-75 kW
Vedvolum	345 liter
Vedlengde	100 cm
Kjelevekt	700 kg
Røykrør diameter	ø 180 mm
Anbefalt akumulator volum	4 000-7 000 liter

Varenr: 112439



■ Atmos DC 100


Effekt: 99 kW

Vedkjele med to overtryksvifter, stål forbrenningskammer og keramisk etterforbrenningskammer. Leveres med kjølespiral, røykgass-termostat og termostatpanel.

Effekt	99 kW
Vedvolum	400 liter
Vedlengde	75 cm
Kjelevekt	780 kg
Røykrør diameter	ø 200 mm
Anbefalt akumulator volum	4 000-10 000 liter

Varenr: 112546

Eksempel på vedpakke

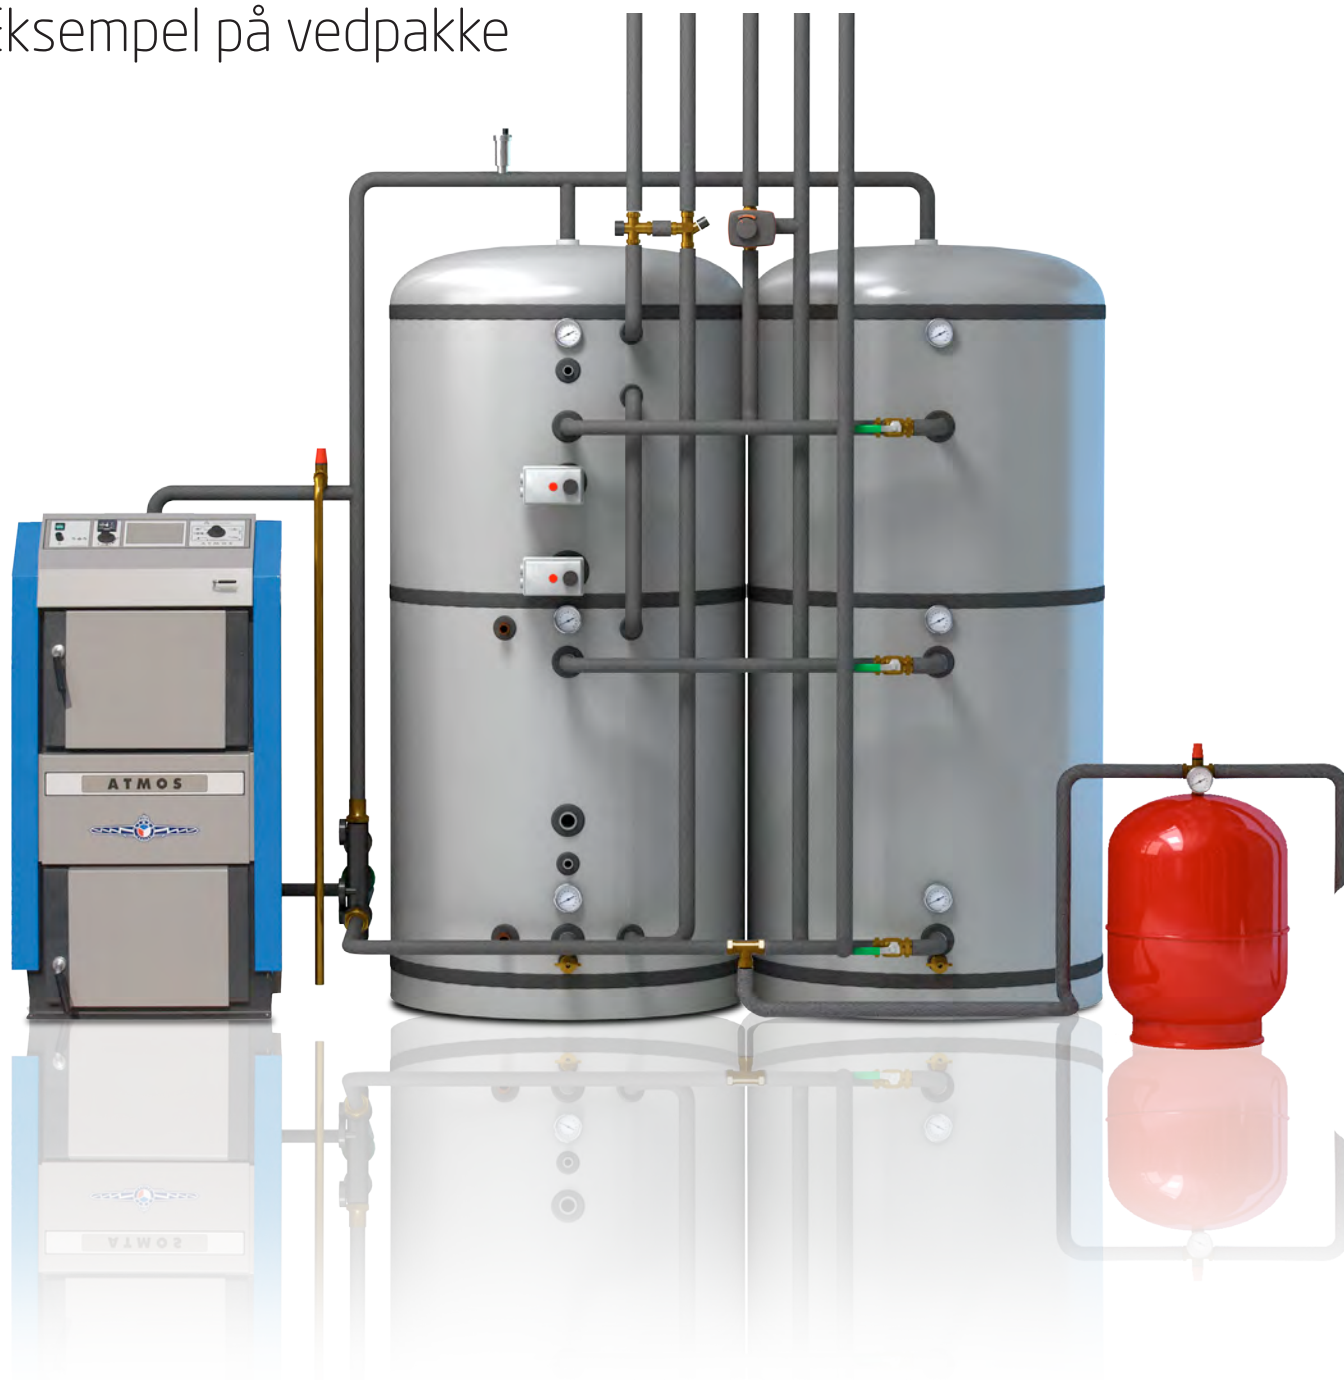

Produkt:

1stk Atmos DC 40SX 40kw	Varenr: 109057
1stk Effecta akkumulatortank EP 1500BB med 45 mm isolering, 2 stk 10 meter tappevannspirale, 3 stk. termometer og avtappingskran.	Varenr: 613020
1stk Effecta akkumulatortank EP 1500A med 45 mm isolering, 3 stk. termometer og avtappingskran.	Varenr: 613000
1stk 3/4" - 2,5 bar sikkerhetsventil	Varenr: 25060
1stk 1 1/4 Termovar 32(Laddomat), 72 °C blandeenhet	Varenr: 1400060
1stk 1" AMV shunt-ventil	Varenr: 1530030
1stk LK kombi blandeventil for tappevann	Varenr: 19832
1stk 3/8 luftutskiller u/lukkeautomat	Varenr: 25050
2stk 2" - 6 kW elektrisk kolbe 230/400 V	Varenr: 11182
1stk 300 liter ekspansjonskar	Varenr: 1300020000
1stk Automix 10, utekomposert varmeregulator	Varenr: 1110000



Effecta akkumulatortanker

Akkumulatortankene finnes i flere ulike størrelser, for å passe de fleste behov for lagringskapasitet mellom 500-5000 liter. Tankene leveres uten isolasjon, men dette kan leveres til tanker fra 500 til 1500 I - se neste side.

Effecta akkumulatortank 500 I EP 500 A
 Effecta akkumulatortank 500 I EP 500 B
 Effecta akkumulatortank 500 I EP 500 BB
 Effecta akkumulatortank 500 I EP 500 BBS (klargjort for solvarme)
 Effecta akkumulatortank 750 I EP 750 A
 Effecta akkumulatortank 750 I EP 750 B
 Effecta akkumulatortank 750 I EP 750 BB
 Effecta akkumulatortank 750 I EP 750 BBS (klargjort for solvarme)
 Effecta akkumulatortank 1000 I EP 1000 A
 Effecta akkumulatortank 1000 I EP 1000 B
 Effecta akkumulatortank 1000 I EP 1000 BB
 Effecta akkumulatortank 1500 I EP 1500 A
 Effecta akkumulatortank 1500 I EP 1500 B
 Effecta akkumulatortank 1500 I EP 1500 BB
 Effecta akkumulatortank 2500 I EP 2500 A
 Effecta akkumulatortank 2500 I EP 2500 B
 Effecta akkumulatortank 2500 I EP 2500 BB
 Effecta akkumulatortank 3000 I EP 3000 A
 Effecta akkumulatortank 3000 I EP 3000 B
 Effecta akkumulatortank 3000 I EP 3000 BB
 Effecta akkumulatortank 4000 I EP 4000 A
 Effecta akkumulatortank 4000 I EP 4000 B
 Effecta akkumulatortank 4000 I EP 4000 BB
 Effecta akkumulatortank 5000 I EP 5000 A
 Effecta akkumulatortank 5000 I EP 5000 B
 Effecta akkumulatortank 5000 I EP 5000 BB

Varenr: 61150
 Varenr: 61160
 Varenr: 61170
 Varenr: 61180
 Varenr: 61220
 Varenr: 61230
 Varenr: 61240
 Varenr: 61250
 Varenr: 61290
 Varenr: 61291
 Varenr: 61292
 Varenr: 61300
 Varenr: 61301
 Varenr: 61302
 Varenr: 61310
 Varenr: 61311
 Varenr: 61312
 Varenr: 61320
 Varenr: 61321
 Varenr: 61322
 Varenr: 61330
 Varenr: 61331
 Varenr: 61332
 Varenr: 61340
 Varenr: 61341
 Varenr: 61342




Modellbetegnelser: **A** - kun tank, **B** - tank + 10 m tappevannspirale (forvarmer), **BB** - tank + 2 stk 10 m tappevannspiraler, **BBS** - tank + 2 stk 10 m tappevannspiraler og klargjort for sol.

OBS! Isolasjon og plastmantel leveres som tillegg.

Tekniske data								
Volum	500 I	750 I	1000 I	1500 I	2500 I	3000 I	4000 I	5000 I
Diameter (uten isolasjon)	650 mm	750 mm	900 mm	1100 mm	1340 mm	1340 mm	1600 mm	1600 mm
Høyde	1670 mm	1890 mm	1970 mm	1800 mm	2050 mm	2350 mm	2200 mm	2700 mm
Maks arbeidstrykk	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Vekt	75 kg	90 kg	110 kg	170 kg	250 kg	250 kg	320 kg	360 kg

Isolasjon og plastmantling til Effecta akkumulatortanker

Som tillvalg kan 500- og 750-liters akkumulatortanker isoleres med 45 eller 90 mm polyuretan og 1500-liters tanker kan isoleres med 45 mm polyuretan. Till 500 og 750 kan man få en beskyttende plastmantel som er både pen og praktisk.

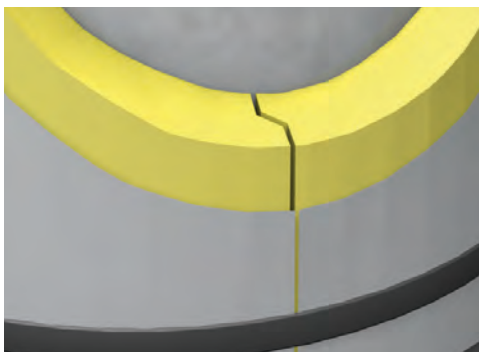

Effecta Isolasjon 45 mm polyuretan till 500 tank
Effecta Isolasjon 90 mm polyuretan till 500 tank
Effecta plastmantel till 500 tank med 45 mm isolasjon
Effecta plastmantel till 500 tank med 90 mm isolasjon
Effecta Isolasjon 45 mm polyuretan till 750 tank
Effecta Isolasjon 90 mm polyuretan till 750 tank
Effecta plastmantel till 750 tank med 45mm isolasjon
Effecta plastmantel till 750 tank med 90 mm isolasjon
Effecta Isolasjon 45 mm polyuretan till 1500 tank

Varenr: 61190
Varenr: 61200
Varenr: 61210
Varenr: 61213
Varenr: 61260
Varenr: 61270
Varenr: 61280
Varenr: 61283
Varenr: 61304

Effecta komplette akkumulatortanker

Effecta komplett akkumulatortank 500 I EP 500 A inkl 45 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 500 I EP 500 A inkl 90 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 500 I EP 500 B inkl 45 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 500 I EP 500 B inkl 90 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 500 I EP 500 BB inkl 45 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 500 I EP 500 BB inkl 90 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 500 I EPS 500 BBS inkl 45 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 500 I EPS 500 BBS inkl 90 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran

Varenr: 611500
Varenr: 611501
Varenr: 611600
Varenr: 611601
Varenr: 611700
Varenr: 611701
Varenr: 611800
Varenr: 611801

Effecta komplett akkumulatortank 750 I EP 750 A inkl 45 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 750 I EP 750 A inkl 90 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 750 I EP 750 B inkl 45 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 750 I EP 750 B inkl 90 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 750 I EP 750 BB inkl 45 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 750 I EP 750 BB inkl 90 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 750 I EPS 750 BBS inkl 45 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 750 I EPS 750 BBS inkl 90 iso, plastmantel, 3 stk termometre, avtappingskran

Varenr: 612200
Varenr: 612201
Varenr: 612300
Varenr: 612301
Varenr: 612400
Varenr: 612401
Varenr: 612500
Varenr: 612501

Effecta komplett akkumulatortank 1500 I EP 1500 A inkl 45iso, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 1500 I EP 1500 B inkl 45iso, 3 stk termometre, avtappingskran
Effecta komplett akkumulatortank 1500 I EP 1500 BB inkl 45iso, 3 stk termometre, avtappingskran

Varenr: 613000
Varenr: 613010
Varenr: 613020

Tilbehør akkumulatortanker

Tappevannspirale Type S 11,4 18 mm cu (sol)
Tappevannspirale Type B 9,4 m 22 mm cu
Tappevannspirale Type C 14, 7 m 22 mm cu
Tappevannspirale 28 mm, 9,4 m
Bereder 120 liter kobber
Bereder 200 liter kobber
Bereder 300 liter kobber
Termometer dyk 45 mm
Termometer dyk 100 mm
Termometer kappilær 1,5 m
3 stk kappilærtermometer inkl panel
Avtappingskran 1/2"

Varenr: 71090
Varenr: 71100
Varenr: 71110
Varenr: 137
Varenr: 71130
Varenr: 71140
Varenr: 71142
Varenr: 80100
Varenr: 80110
Varenr: 80130
Varenr: 80170
Varenr: 80160



Zilmet ekspansjonskar


CAL - PRO 4 - 4 liter	Varenr: 1300000400
CAL - PRO 8 - 8 liter	Varenr: 1300000800
CAL - PRO 12 - 12 liter	Varenr: 1300001200
CAL - PRO 18 - 18 liter	Varenr: 1300001800
CAL - PRO 24 - 24 liter	Varenr: 1300002400
CAL - PRO 35 - 35 liter	Varenr: 1300003500
CAL - PRO 50 - 50 liter	Varenr: 1300005000
CAL - PRO 80 - 80 liter	Varenr: 1300008000
CAL - PRO 105 - 105 liter	Varenr: 1300010500
CAL - PRO 150 - 150 liter	Varenr: 1300015000
CAL - PRO 200 - 200 liter	Varenr: 1300020000
CAL - PRO 250 - 250 liter	Varenr: 1300025000
CAL - PRO 300 - 300 liter	Varenr: 1300030000
CAL - PRO 400 - 400 liter	Varenr: 1300040000
CAL - PRO 500 - 500 liter	Varenr: 1300050000
CAL - PRO 600 - 600 liter	Varenr: 1300060000



Conexa elektrisk kolbe

2" - 6 kW elektrisk kolbe 230/400 V

Varenr: 11182

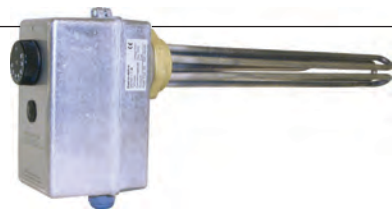

AUTOMIX 10 Enkel og rimelig utekompensert varmeregulator
Regulator, motor, T1 sensor, T2 sensor og adapter

Varenr: 1110000

AUTOMIX 20

Romregulator m/ledning, motor, T1 sensor og adapter

Varenr: 1120000



AUTOMIX 30 Q

Utekompensert varmeregulator m/ledning, motor, T1 sensor,
T2 sensor og adapter

Varenr: 1120020

AM 20 Trådløs romregulator

Trådløs regulator, antenne, motor, T1 sensor og adapter

Varenr: 1120020



AM 40 Utekompensert digital varmeregulator
for tilkobling av trådløse rompaneler.
Regulator, motor, T1 sensor, T2 sensor og adapter

Varenr: 1140040

AM 40 utbygningssett A
Trådløs romregulator m/antenne

Varenr: 1140041



TERMOMAT 1 Differential control
 TERMOMAT 12 med ventilset og pumper
 TERMOMAT 11 med ventilset
 TERMOMAT 10 ventilset
 TERMOMAT 2 Differential control

Varenr: 1160005
Varenr: 1430003
Varenr: 1430001
Varenr: 1430000
Varenr: 1160007



AUTOMIX ACGE 25 36-80°C, RP 1"
 AUTOMIX ACGE 32 36-80°C, RP 1¼"
 AUTOMIX ACGE 28 36-80°C, 28 mm

Varenr: 1410011
Varenr: 1410014
Varenr: 1410015



3/4" 1,5 bar sikkerhetsventil
 3/4" 2,5 bar sikkerhetsventil

Varenr: 20120
Varenr: 25060



LK kombi blandventil for tappevann

Varenr: 19832



3/8 luftutskiller u/lukkeautomat

Varenr: 25050



AUTOMIX ACG 25 55°+61°C, RP 1"
 AUTOMIX ACG 25 72°+80°C, RP 1"
 AUTOMIX ACG 32 61°+72°C, RP 1¼"
 AUTOMIX ACG 28 61°+72°C, 28 mm

Varenr: 1410012
Varenr: 1410013
Varenr: 5232-61
Varenr: 5228-61



TERMOVAR 32 72°C, EPP, Loading unit

Varenr: 1400060



AMV 3111 DN 20, 3V, Kvs 4, Rp ¾"
 AMV 3112 DN 20, 3V, Kvs 6,3, Rp ¾"
 AMV 3121 DN 25, 3V, Kvs 8, Rp 1"
 AMV 3122 DN 25, 3V, Kvs 12, Rp 1"
 AMV 3131 DN 32, 3V, Kvs 15, Rp 1¼"
 AMV 3304 DN 20, 3V, Kvs 2,5, 22 mm
 AMV 4312 DN 25, 4V, Kvs 6,3, 28 mm

Varenr: 1530020
Varenr: 1530025
Varenr: 1530030
Varenr: 1530035
Varenr: 1530040
Varenr: 1530048
Varenr: 1540048



TERMOBAC DB 40 RP 1½" x RP 1½"

Varenr: 1650092



TERMOVAR 20 72°C RP ¾"
 TERMOVAR 25 72°C RP 1"
 TERMOVAR 32 72°C RP 1¼"

Varenr: 1650051
Varenr: 1650054
Varenr: 1650058



TERMOMIX D 20 3V, Kvs 13
 TERMOMIX D 25 3V, Kvs 17
 TERMOMIX D 32 3V, Kvs 24
 TERMOMIX D 40 3V, Kvs 31
 TERMOMIX D 50 3V, Kvs 41

Varenr: 1660000
Varenr: 1660002
Varenr: 1660004
Varenr: 1660006
Varenr: 1660008

TERMOVAR AF 40A 72°C G 1½"

Varenr: 6440A

TERMOBAC 20 tilbakeslagsventil RP ¾"
 TERMOBAC 25 tilbakeslagsventil RP 1"
 TERMOBAC 32 tilbakeslagsventil RP 1¼"
 TERMOBAC 40 tilbakeslagsventil RP 1½"
 TERMOBAC 50 tilbakeslagsventil RP 2"

Varenr: 1650088
Varenr: 1650089
Varenr: 1650090
Varenr: 1680017
Varenr: 1680018

Din leverandør av varmeprodukter

VV Parts har over 25 års erfaring med varmeprodukter. Vi importerer fra store kjente europeiske produsenter, som leverer utstyr av høy kvalitet. Våre hovedprodukter har vært fyrkjeler, brennere og kjeler for varmtvann og damp, og vi leverer fortsatt meget energieffektive alternativer innen denne typen oppvarming.

VV Parts har stort fokus på miljø og er en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. I den senere tid har vi også lagt stor vekt på å tilby produkter som benytter fornybar energi. VV Parts leverer komplette vannbårne gulvsystemer, varmepumper og viftekonvektorer (fan-coils). Vi kan tilby et unikt solvarmesystem i kombinasjon med varmepumpe, og utallige tanker og kar. Vi har også automatikk og instrumenter, tilbehør og reservedeler. Nær sagt alt du trenger for å bygge eller utbedre et varmeanlegg.

Vår erfaring er din trygghet!



Denne brosjyren er trykket på svanemerket papir, av 07 Aurskog. Et trykkeri som produserer en svanemerket trykksak, oppfyller Nordisk Miljømerkings krav til valg av blant annet papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer - og de må dokumentere redusert avfallsproduksjon og reduserte utslipp.



Vi er medlem av Grønt punkt. Innsamling og gjenvinning av brukt emballasje er et viktig samfunnsanliggende som Grønt Punkt Norge utfører på vegne av Norsk Returkartong og Plastretur.



VV Parts AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

 **VVPARTS®**

Tlf. 69 26 46 50 • www.vvparts.no

