

Vannbåren gulvvarme

fra Danfoss



Gulvvarme - eller



varme i gulvet?

Gulvvarme er ikke ensbetydende med at man alltid har varme i gulvet - men det kommer allikevel ofte som en ubehagelig overraskelse for mange brukere. Det kan vi gjøre noe med!

Fakta er, at en standard gulvvarmestyring regulerer gulvvarmen ut fra den ønskede romtemperatur, dvs. at når rommet har den ønskede temperatur, lukker systemet for gulvvarmen. Etter kort tid vil det føles kaldt på f.eks. flisbelagte gulv. - Det er ikke ekte gulvvarmekomfort.

Danfoss gulvvarmeregulering gir deg energibesparelser og økt komfort

Løsningen er Danfoss CF2 trådløs gulvvarmestyring, med en helt unik romtermostat med innbygget infrarød gulvsensor, som måler og justerer gulvtemperaturen. Den ønskede gulvtemperatur testes ganske enkelt på termostaten, så klarer systemet resten.

Har man ikke behov for et slikt avasert system kan man velg en kablet løsning i stedet. Felles for Danfoss gulvvarmereguleringer er kvalitet, driftsikkerhet og enkel montering. Med individuell romregulering økes komforten og det oppnås vesentlige energibesparelser. Både det trådløse og det kablede systemet er ideelle løsninger i forbindelse med nybygg. Det trådløse systemets unike oppbygning gjør det også velegnet til renovering og ettermontering på eksisterende gulvvarmesystemer.

Spar 15-25% med individuell romstyring

Har man gulvvarme i mer enn et rom, og alle rom styres fra samme regulator, anbefaler vi å installere det trådløse varme-reguleringssystemet CF2+ for å sikre den riktige temperatur i hvert rom og samtidig spare 15-25% energi. Alt i alt er det snakk om en investering som øker komforten og har en attraktiv tilbakebetalingstid.

Med CF2+ kan man regulere et vannbårent gulvvarmesystem helt nøyaktig, så man maksimerer både effektiviteten og komforten. Med de avanserte funksjonene kan man justere varmen, slik at den er tilpasset behovet i løpet av dagen, om natten og når man ikke er tilstede.

■ Komplett gulvvarmesystem

- med fordeler og trådløs styring

Danfoss® fordelersett (manifold) komplett med veggfeste. Finnes i to versjoner, med og uten flowmeter. Størrelser fra 2 til 12 kurser. Dette settet leveres også med termomotorer, trådløs sentral og trådløse romtermostater i samme antall som kursene på fordeleren. Om annet antall er ønskelig sett sammen utstyr manuelt ved å velge en fordeler fra listen nedenfor og løse komponenter lenger bak i katalogen.

Settene består av:

To fordelerstokker tur/retur (manifold), veggfeste, ende-/mellomstykke for automatisk utlufting, to kuleventiler, manuelt håndregulert ventil (returstokk), avtappingsventil. X-antall trådløse romtermostater, termomotorer og trådløse sentraler. Sentraler leveres som 5 eller 10 kanaler. F.eks. en pakke med 8 kurser vil inneholde to 5 kanals sentraler. **OBS! Husk å bestille omløpssett for den rørdimensjon du skal bruke, 16, 17 eller 20 mm.**



Produkt:

Komplette fordelersett - med eller uten flowmeter:

Husk å si ifra om du ønsker med eller uten flowmeter

ant. kurser:	Senter-avstand:	Lengde:	Varenr:
2	50 mm	111 mm	9500302
3	50 mm	161 mm	9500303
4	50 mm	211 mm	9500304
5	50 mm	261 mm	9500305
6	50 mm	311 mm	9500306
7	50 mm	361 mm	9500307
8	50 mm	411 mm	9500308
9	50 mm	461 mm	9500309
10	50 mm	511 mm	9500310
11	50 mm	561 mm	9500311
12	50 mm	611 mm	9500312

Komplett gulvvarmesystem

- med fordeler og kablet styring

Danfoss® fordelersett (manifold) komplett med veggfeste. Finnes i to versjoner, med og uten flowmeter. Størrelser fra 2 til 12 kurser. Dette settet leveres også med termomotorer, sentral og romtermostater 24V i samme antall som kursene på fordeleren. Om annet antall er ønskelig sett sammen utstyr manuelt ved å velge en fordeler fra listen på forrige side og løse komponenter lenger bak i katalogen.

Settene består av:

To fordelerstokker tur/retur (manifold), veggfeste, ende-/mellomstykke for automatisk utlufting, to kuleventiler, manuelt håndregulert ventil (returstokk), avtappingsventil. X-antall romtermostater, termomotorer og sentraler. Sentraler leveres som 10 kanaler for kablet system.

OBS! Husk å bestille omløpssett for den rørdimensjon du skal bruke, 16, 17 eller 20 mm.



Produkt:

Komplette fordelersett - med eller uten flowmeter:

Husk å si ifra om du ønsker med eller uten flowmeter

		Lengde:	Varenr:
		111 mm	9500902
3	50 mm	161 mm	9500903
4	50 mm	211 mm	9500904
5	50 mm	261 mm	9500905
6	50 mm	311 mm	9500906
7	50 mm	361 mm	9500907
8	50 mm	411 mm	9500908
9	50 mm	461 mm	9500909
10	50 mm	511 mm	9500 910
11	50 mm	561 mm	9500911
12	50 mm	611 mm	9500912


■ Komplette gulvvarmesystem

- med fordeler

Danfoss® fordelersett (manifold) komplett med veggfeste. Finnes i to versjoner, med og uten flowmeter. Størrelser fra 2 til 12 kurser.

Settene består av:

To fordelerstokker tur/retur (manifold), veggfeste, ende-/mellomstykke for automatisk utlufting, to kuleventiler, manuelt håndregulert ventil (returstokk), avtappingsventil. **OBS! Husk å bestille omløpssett for den rørdimensjon du skal bruke, 16, 17 eller 20 mm.**

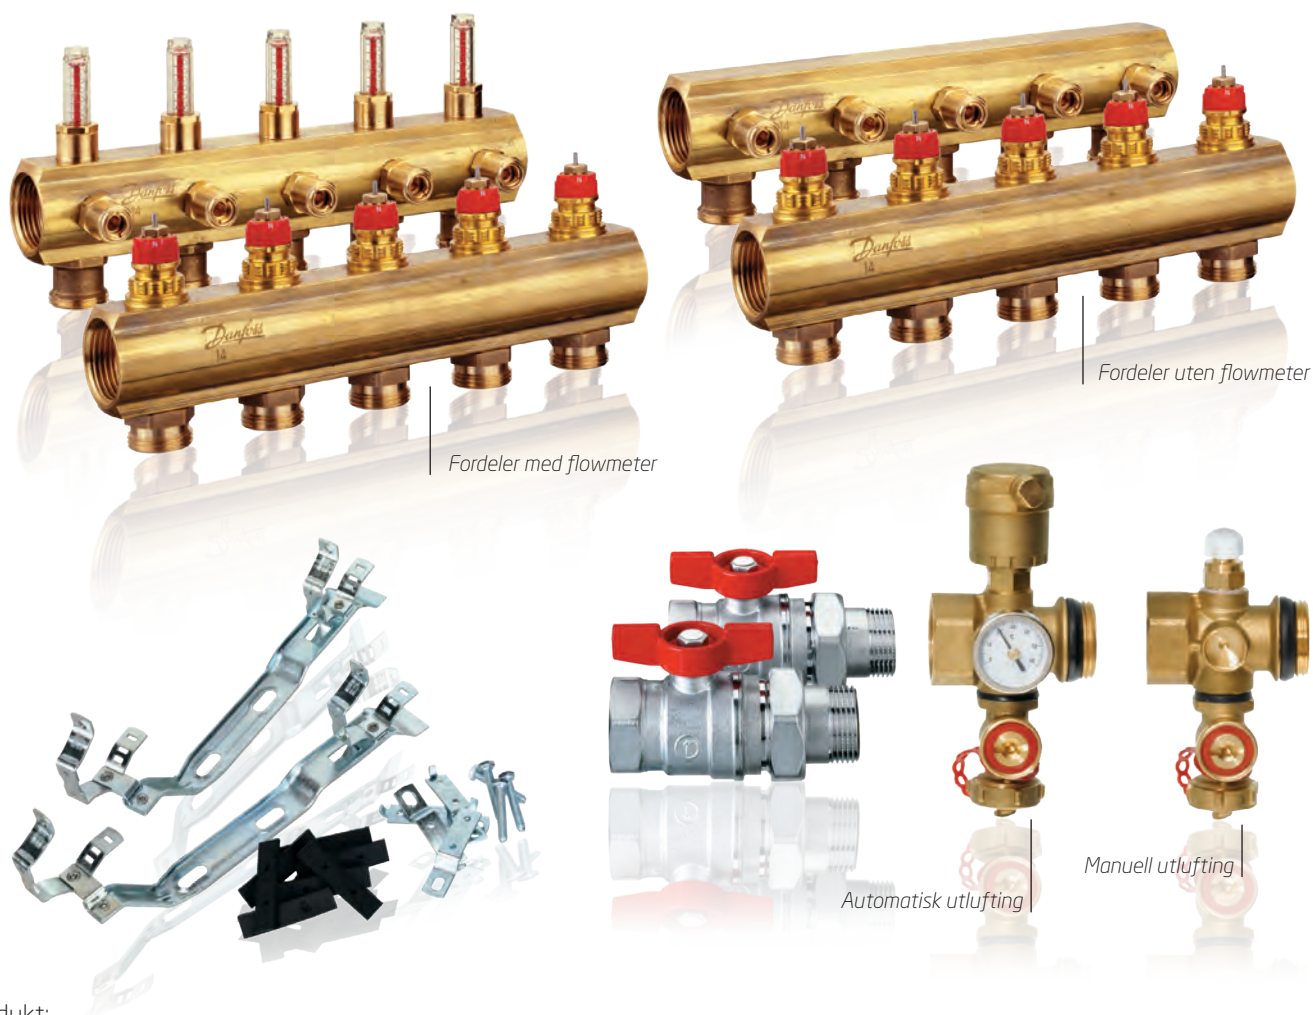

Produkt:

Komplette fordelersett - med eller uten flowmeter:

Husk å si ifra om du ønsker med eller uten flowmeter

ant. kurser:	Senter-avstand:	Lengde:	Varenr:
2	50 mm	111 mm	9500502
3	50 mm	161 mm	9500503
4	50 mm	211 mm	9500504
5	50 mm	261 mm	9500505
6	50 mm	311 mm	9500506
7	50 mm	361 mm	9500507
8	50 mm	411 mm	9500508
9	50 mm	461 mm	9500509
10	50 mm	511 mm	9500510
11	50 mm	561 mm	9500511
12	50 mm	611 mm	9500512

Ende-/mellomstykker

Ende-/mellomstykke inkl. manuell utlufting


avtapping-/påfyllingsfunksjon, samt mulighet for montering av termometer.
(OBS! Kommer enkeltvis, for sett bestill 2 stk. - termometer ikke inkludert)

Varenr: 088U0581

Ende-/mellomstykke inkl. automatisk utlufting

avtapping-/påfyllingsfunksjon, samt mulighet for montering av termometer.

Varenr: 088U0580

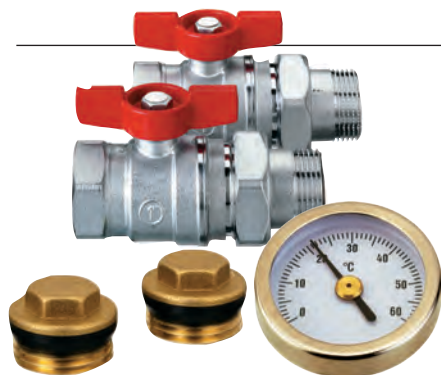

Diverse deler

Blindpropp 1" for manifold, sett (2 stk.)
Skjøtemuffer 1" for manifold, sett (2 stk.)
Overgangsmuffe 1" x 3/4", sett (2 stk.)
Montasjebraletter for manifold sett (2 stk.)
Kuleventiler 1", sett (2 stk.)
Termometer 0-60 grader (Diameter Ø35mm)

Varenr: 088U0582

Varenr: 088U0583

Varenr: 088U0584

Varenr: 088U0585

Varenr: 088U0586

Varenr: 088U0029

Klemfittings

Klemfittings for PEX rør 12x2,0 mm
Klemfittings for PEX rør 14x2,0 mm
Klemfittings for PEX rør 17x2,0 mm
Klemfittings for PEX rør 16x2,0 mm
Klemfittings for PEX rør 20x2,0 mm

Varenr: 01364152

Varenr: 013G4154

Varenr: 01364162

Varenr: 013G4156

Varenr: 013G4160



Termomotor

Danfoss termomotor 24V for manifold
Termomotor for eldre 24V system (M30x1,5)

Varenr: 088H3110

Varenr: 088H3140

Trådløs sentral CF-MC

- Toveis trådløs kommunikasjon 868 MHz
- 5 eller 10 utganger for termomotorer
- LED-lys for status på hver utgang
- Overbelastningssikring på utganger
- Trådløs tilslutning av romtermostater

Trådløs sentral CF-MC 10 kanaler
Trådløs sentral CF-MC 5 kanaler
Ekstern antenne for sentral
Skjøtekabel til antenne 5 m CF-EC

- To separate relè for pumpe- og kjelestyring
- Automatisk selvdiagnoseringsprogram ved feil
- Maks 14 termomotorer på en 10 kanals sentral
- Maks 2 termomotorer pr. utgang
- En romtermostat kan styre alle utganger

Varenr: 088U0240

Varenr: 088U0245

Varenr: 088U0250

Varenr: 088U0255



Sentral FH-WC 24V - IKKE trådløst

- Sentral med ledningstilkoblet romtermostater. 24V utganger til termomotorer og termostater.
- Antall utganger er 10 for termomotorer - innebygget pumpe og kjelerele.

Sentral FH-WC 24V

Sentral FH-WC 24V med timer

Varenr: 088H0017

Varenr: 088H0018



Trådløs romtermostat CF-RD

- Trådløs romtermostat - m/ digital display
- Viser innstilt etter aktuell romtemperatur
- Temperaturinnstillinger fra 5 til 35 °C

- Ur-symbol som indikerer timerfunksjon
- Alarm, batteri og feilkoder på display
- El. begrensnng av maks/min temp.

Trådløs romtermostat CF-RD

Varenr: 088U0214

Trådløs romtermostat CF-RF

- Trådløs romtermostat - m/ gulvsensor
- Viser innstilt etter aktuell romtemperatur
- Temperaturinnstillinger fra 5 til 35 °C
- Ur-symbol som indikerer timerfunksjon

- Alarm, batteri og feilkoder på display
- El. begrensnng av maks/min temp.
- Infrarød gulvsensor
- Reg. av romtemp. i forhold til aktuell gulvtemp.

Trådløs romtermostat CF-RF

Varenr: 088U0215



Trådløs fjernkontroll CF-RC

- Trådløs kommunikasjon med alle romtermostater
- Nattsenking, styring av opp til 6 boligsoner
- Ferieprogram, alarm-logo, enkel feilsøking
- Individuell just. av alle utganger på sentral.

Trådløs fjernkontroll CF-RC

Varenr: 088U0221

Trådløs romtermostat CF-RS

- Trådløs romtermostat - standard
- Manuell justering av temp med hjul
- Temperaturinnstillinger fra 5 til 35 °C

Trådløs romtermostat CF-RS

Varenr: 088U0210



Trådløs romtermostat CF-RP

- Trådløs romtermostat - institusjon
- Ingen uautorisert adgang til innstillinger
- Passer for skoler, kontorer, barnehager etc.

Trådløs romtermostat CF-RP

Varenr: 088U0211

Trådløs signalforsterker CF-RU

- Øker rekkevidden mellom sentralen og den trådløse romtermostaten.
- Videre sender signaler fra romtermostaten og inn til sentralen.

Trådløs signalforsterker CF-RU

Varenr: 088U0230



Romtermostat 24V - IKKE trådløst

- Manuell regulering av temperatur.
- Temp. fra 6 til 30 °C
- Omgivelses temp. fra 0 til 50 °C.
- Romtermostat for sentral med ledningsnett

Romtermostat FH-WT 24V

Romtermostat FH-WP 24V Institusjon*

Romtermostat for gulvføler FH-WS

Gulvføler for FH-WS

*Institusjonsmodellen passer for skoler, kontoret etc. Kan ikke justere temp. utvendig.

Varenr: 088H0022

Varenr: 088H0023

Varenr: 088H0024

Varenr: 088H0025



iSocket GSM Trådløs styring

Temperaturovervåking, termostat, alarmfunksjon, to reléutganger, tidsinnstilling av flere funksjoner, innebygd mikrofon, 3 sikkerhetsnivåer, iSocket® Online 24/7 - en unik funksjon som får enheten tilbake på nettet om det skulle oppstå nettfrafall.

Varenr: 4702538476

Danfoss gulvvarmeshunt

Modell FHM-C7 maks ytelse 7 kW. Den leveres med Grundfos Alpha2 15-60 sirkulasjonspumpe auto/manuell, FHM-FL flowbegrenser, FH-TC konstant temperatur element, FH-ST55 sikkerhetstermostat, FH-MS målestuss. Denne passer rett på fordelerstokken, både venstre og høyre side.

Varenr: 088U0086



Vexve gulvvarmeshunt

Alt 1: Konstant temperatur

Vexve Automix CT med turvannsføler
Termomix shuntventil 3/4" 3-veis D20S
Grundfos UPS 25-60-180 sirkulasjonspumpe

Varenr: 29850
Varenr: 1530025
Varenr: 22502

Alt 2: Rom og turvannstemp. styrt med nattsinking

Vexve AM20, trådløs med turvannsføler og panel
Termomix shuntventil 3/4" 3-veis D20S
Grundfos UPS 25-60-180 sirkulasjonspumpe

Varenr: 1120020
Varenr: 1530025
Varenr: 22502

Alt 3: Utekompanisert med nattsinking og ur

Vexve AM40, trådløs med turvannsføler og panel
Termomix shuntventil 3/4" 3-veis D20S
Grundfos UPS 25-60-180 sirkulasjonspumpe

Varenr: 1140040
Varenr: 1530025
Varenr: 22502



Fordelerskap til innbygging

Materiale: Pulverlakkert stålplate
Farge: Hvit RAL 9010
Innvending H x B: 665 x 945 mm
Innvendig dybde: 115-175 mm
Antall kretser u. shunt / m. shunt: 10-12 / 7-9

Varenr: 12100206



Conexa® PE-RT rør for gulvvarmerør

med diffusjonstetting, fremstilt av Dowlex 2344, etter DIN 16833 diffusjonstette av EVOH etter DIN 4726/4729. Driftsbetingelser: 6 bar og 95°C

16 mm x 2,0 mm - 120 m
16 mm x 2,0 mm - 240 m
16 mm x 2,0 mm - 500 m

Varenr: 9500071
Varenr: 9500072
Varenr: 9500073

20 mm x 2,0 mm - 120 m
20 mm x 2,0 mm - 240 m
20 mm x 2,0 mm - 500 m

Varenr: 9500001
Varenr: 9500000
Varenr: 9500002



For volum over 10.000 meter be om spesialpris.

Rørføring for PEX-rør

12-15 mm, stål
16-18 mm, stål
20-22 mm, stål

16-18 mm, plast
20 mm, plast
28 mm, plast
32 mm, plast
40 mm, plast

Varenr: 9500055
Varenr: 9500056
Varenr: 9500003

Varenr: 9500059
Varenr: 03807042
Varenr: 03813042
Varenr: 03815042
Varenr: 03834042



Festeutstyr

Conexa klips-setter, 6mm
Conexa klips R1PP (eske à 300 stk).
Bindtråd 150x 1,25 mm - bunt à 1000 stk.
Bindtråd 150x 1,25 mm - bunt à 250 stk.

Varenr: 9500218
Varenr: 9500217
Varenr: 9500016
Varenr: 9500017




Varmefordelingsplater ett-spors plater

Passer for de fleste sponplater med spor som f.eks. Forestia, og til Jackson gulvvarmeplater.
Ett-spors plater er 1150 mm lange, og kommer i flere forskjellige bredder.

Til rørdimensjon 16 mm, str. 1150 x 134 mm
Til rørdimensjon 16 mm, str. 1150 x 155 mm
Til rørdimensjon 16 mm, str. 1150 x 168 mm
Til rørdimensjon 16 mm, str. 1150 x 185 mm
Til rørdimensjon 16 mm, str. 1150 x 190 mm
Til rørdimensjon 16 mm, str. 1150 x 255 mm
Til rørdimensjon 16 mm, str. 1150 x 280 mm
Til rørdimensjon 16/17 mm, str. 1150 x 134 mm
Til rørdimensjon 16/17 mm, str. 1150 x 155 mm
Til rørdimensjon 16/17 mm, str. 1150 x 168 mm
Til rørdimensjon 16/17 mm, str. 1150 x 185 mm
Til rørdimensjon 16/17 mm, str. 1150 x 190 mm
Til rørdimensjon 16/17 mm, str. 1150 x 255 mm
Til rørdimensjon 16/17 mm, str. 1150 x 280 mm
Til rørdimensjon 20 mm, str. 1150 x 180 mm
Til rørdimensjon 20 mm, str. 1150 x 242 mm
Til rørdimensjon 20 mm, str. 1150 x 255 mm
Til rørdimensjon 20 mm, str. 1150 x 275 mm

Varenr: 807609
Varenr: 807601
Varenr: 807608
Varenr: 807606
Varenr: 807600
Varenr: 807602
Varenr: 807603
Varenr: 807009
Varenr: 807001
Varenr: 807008
Varenr: 807006
Varenr: 807000
Varenr: 807002
Varenr: 807003
Varenr: 807007
Varenr: 807010
Varenr: 807005
Varenr: 807004

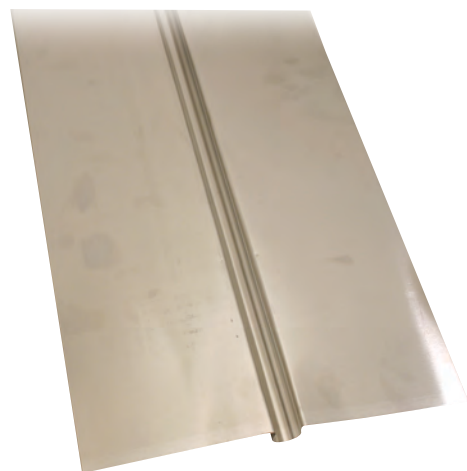

Varmefordelingsplater to-spors plater

Til rørdimensjon 16/17 mm, str. 575 x 585 mm
Til rørdimensjon 16/17 mm, str. 1150 x 590 mm
Til rørdimensjon 20 mm, str. 575 x 590 mm

Varenr: 807021
Varenr: 807023
Varenr: 807022

Varmefordelingsplater tre-spors plater

Til rørdimensjon 16/17 mm, str. 590 x 585 mm
Til rørdimensjon 20 mm, str. 1150 x 580 mm

Varenr: 807030
Varenr: 807031

Jackon Gulvvarmeplater

For enkel og rask montering av vannbåren varme. Perfekt for etterisolering av gulv, eller i nybygg.

Platene er tilpasset slik at varmerørene også kan legges i sløffe. De isolerende og trykklaste platene gir et mykt og behagelig gulv. Parkettgulv(min 14 mm) kan legges direkte på platene. Et godt og rimelig alternativ til trinnlydsplater dersom lydisolering ikke er et absolutt krav. Leveres med pålimt varmefordelingsplater i aluminium, men kan leveres uten aluminiumsplater hvis ønsket. Størrelse 1160x600 mm. Vi anbefaler bruk av 16 mm eller 20mm rørdimensjon.



Med pålimt varmefordelingsplate:

Jackopor 30 mm m/alu.plate til Ø 16/17 mm CC 200
 Jackopor 30 mm m/alu.plate til Ø 16/17 mm CC 300
 Jackopor 30 mm m/alu.plate til Ø 20 mm CC 200
 Jackopor 30 mm m/alu.plate til Ø 20 mm CC 300
 Jackopor 50 mm m/alu.plate til Ø 16/17 mm CC 200
 Jackopor 50 mm m/alu.plate til Ø 16/17 mm CC 300
 Jackopor 50 mm m/alu.plate til Ø 20 mm CC 200
 Jackopor 50 mm m/alu.plate til Ø 20 mm CC 300
 Jackopor 70 mm m/alu.plate til Ø 16/17 mm CC 200
 Jackopor 70 mm m/alu.plate til Ø 16/17 mm CC 300
 Jackopor 70 mm m/alu.plate til Ø 20 mm CC 200
 Jackopor 70 mm m/alu.plate til Ø 20 mm CC 300

Varenr: GJP200A030220
Varenr: GJP200A030320
Varenr: GJP200A030222
Varenr: GJP200A030322
Varenr: GJP200A050220
Varenr: GJP200A050320
Varenr: GJP200A050222
Varenr: GJP200A050322
Varenr: GJP200A070220
Varenr: GJP200A070320
Varenr: GJP200A070222
Varenr: GJP200A070322

Jackofoam 30 mm m/alu.plate til Ø 16/17 mm CC 200
 Jackofoam 30 mm m/alu.plate til Ø 16/17 mm CC 300
 Jackofoam 30 mm m/alu.plate til Ø 20 mm CC 200
 Jackofoam 30 mm m/alu.plate til Ø 20 mm CC 300
 Jackofoam 50 mm m/alu.plate til Ø 16/17 mm CC 200
 Jackofoam 50 mm m/alu.plate til Ø 16/17 mm CC 300
 Jackofoam 50 mm m/alu.plate til Ø 20 mm CC 200
 Jackofoam 50 mm m/alu.plate til Ø 20 mm CC 300
 Jackofoam 70 mm m/alu.plate til Ø 16/17 mm CC 200
 Jackofoam 70 mm m/alu.plate til Ø 16/17 mm CC 300
 Jackofoam 70 mm m/alu.plate til Ø 20 mm CC 200
 Jackofoam 70 mm m/alu.plate til Ø 20 mm CC 300

Varenr: GJF200A030220
Varenr: GJF200A030320
Varenr: GJF200A030222
Varenr: GJF200A030322
Varenr: GJF200A050220
Varenr: GJF200A050320
Varenr: GJF200A050222
Varenr: GJF200A050322
Varenr: GJF200A070220
Varenr: GJF200A070320
Varenr: GJF200A070222
Varenr: GJF200A070322

Uten varmefordelingsplate:

Jackopor 30 mm til Ø 16/17 mm CC 200
 Jackopor 30 mm til Ø 16/17 mm CC 300
 Jackopor 30 mm til Ø 20 mm CC 200
 Jackopor 30 mm til Ø 20 mm CC 300
 Jackopor 50 mm til Ø 16/17 mm CC 200
 Jackopor 50 mm til Ø 16/17 mm CC 300
 Jackopor 50 mm til Ø 20 mm CC 200
 Jackopor 50 mm til Ø 20 mm CC 300
 Jackopor 70 mm til Ø 16/17 mm CC 200
 Jackopor 70 mm til Ø 16/17 mm CC 300
 Jackopor 70 mm til Ø 20 mm CC 200
 Jackopor 70 mm til Ø 20 mm CC 300

Varenr: GJP200030220
Varenr: GJP200030320
Varenr: GJP200030222
Varenr: GJP200030322
Varenr: GJP200050220
Varenr: GJP200050320
Varenr: GJP200050222
Varenr: GJP200050322
Varenr: GJP200070220
Varenr: GJP200070320
Varenr: GJP200070222
Varenr: GJP200070322

Jackofoam 30 mm til Ø 16/17 mm CC 200
 Jackofoam 30 mm til Ø 16/17 mm CC 300
 Jackofoam 30 mm til Ø 20 mm CC 200
 Jackofoam 30 mm til Ø 20 mm CC 300
 Jackofoam 50 mm til Ø 16/17 mm CC 200
 Jackofoam 50 mm til Ø 16/17 mm CC 300
 Jackofoam 50 mm til Ø 20 mm CC 200
 Jackofoam 50 mm til Ø 20 mm CC 300
 Jackofoam 70 mm til Ø 16/17 mm CC 200
 Jackofoam 70 mm til Ø 16/17 mm CC 300
 Jackofoam 70 mm til Ø 20 mm CC 200
 Jackofoam 70 mm til Ø 20 mm CC 300

Varenr: GJF200030220
Varenr: GJF200030320
Varenr: GJF200030222
Varenr: GJF200030322
Varenr: GJF200050220
Varenr: GJF200050320
Varenr: GJF200050222
Varenr: GJF200050322
Varenr: GJF200070220
Varenr: GJF200070320
Varenr: GJF200070222
Varenr: GJF200070322

Håndkletørkere for vannbårene systemer

Caribe håndklevarmere kombinerer italiensk eleganse med høy kvalitet. De er produsert i stål og kommer lakkert eller i krom. Rørdimensjon Ø 25 mm, 10 Bar arbeidstrykk. Leveres med monteringssett, braketter, lufteventil, og ½ "plugg. 10 års garanti. Se vår hjemmeside for flere størrelser og farger.

Modell	Bredde	Høyde	Dybde	Varenr hvit/krom
C. 7/8	700	810	40	?
C. 7/12	700	1170	40	?
C. 7/15	700	1490	40	?
C. 7/18	700	1770	40	?



Din leverandør av varmeprodukter

VV Parts har over 25 års erfaring med varmeprodukter. Vi importerer fra store kjente europeiske produsenter, som leverer utstyr av høy kvalitet. Våre hovedprodukter har vært fyrkjeler, brennere og kjeler for varmtvann og damp, og vi leverer fortsatt meget energieffektive alternativer innen denne typen oppvarming.

VV Parts har stort fokus på miljø og er en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. I den senere tid har vi også lagt stor vekt på å tilby produkter som benytter fornybar energi. VV Parts leverer komplette vannbårne gulvsystemer, varmepumper og viftekonvektorer (fan-coils). Vi kan tilby et unikt solvarmesystem i kombinasjon med varmepumpe, og utallige tanker og kar. Vi har også automatikk og instrumenter, tilbehør og reservedeler. Nær sagt alt du trenger for å bygge eller utbedre et varmeanlegg.

Vår erfaring er din trygghet!



Denne brosjyren er trykket på svanemerket papir, av 07 Aurskog. Et trykkeri som produserer en svanemerket trykksak, oppfyller Nordisk Miljømerkings krav til valg av blant annet papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer - og de må dokumentere redusert avfallsproduksjon og reduserte utslipp.



Vi er medlem av Grønt punkt. Innsamling og gjenvinning av brukt emballasje er et viktig samfunnsanliggende som Grønt Punkt Norge utfører på vegne av Norsk Returkartong og Plastretur.



VV Parts AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.



Tlf. 69 26 46 50 • www.vvparts.no

