

DAB Evosta

sirkulasjonspumper

Tekniske data



Maks kapasitet fra
3,3 m³/t (0,92 l/s, 55 l/min)



■ DAB Evosta

Sirkulasjonspumper for varmeanlegg

Unik turtallsregulert, elektronisk sirkulasjonspumpe som kan erstatte en rekke pumper med bade fire og seks meters løftehøyde. Perfekt erstatning for eldre 3-hastighetspumper. DPC-modellen er spesielt godt egnet for gulvvarmeanlegg. Markedets første elektroniske sirkulasjonspumpe med mekanisk lufteplugg. Pumpen har meget lettbetjent elektronisk regulering, enkel installasjon og hurtigkobling til strøm.

ErP-klassifisert pumpe som klarer nye energikrav for 2015 (EEI ≤ 0.23). For varmeanlegg med maks 30% glykol. Vårt rotor-pumpe av høy kvalitet, med aksel og lager i keramisk materiale, og impeller i technopolymer

Løftehøyde: maks 7 m

Kapasitet: maks 3,3 m³/t (0,92 l/s, 55 l/min)

Arbeidstemperatur: +2 til 95°C

Maks arbeidstrykk: 10 bar

Strøm: 1-fase, 230V, 50Hz


Materialer:

Pumpehus: Støpejern
Impeller: Technopolymer
Motoraksel: Keramisk materiale
Motordeksel: Aluminium
Elektronisk boks: Technopolymer
kabelforbindelse: Plast
Pakkning: EPDM
Lufteplugg: Messing
Lager: Keramisk materiale

	EVOSTA	40-70/	130	1/2"
Maks løftehøyde (dm)				
Byggemål/flange (mm)				
NB! 1/2" = 1" utvendige gjenger (standard = 1" 1/2)				


MODEL	VOLTAGE 50 Hz	CENTRE DISTANCE mm	UNIONS ON REQUEST		ELECTRICAL DATA			MINIMUM SUCTION PRESSURE	
			STANDARD	SPECIAL		P W	In A	t°	m.c.a.
EVOSTA 40-70/130	1x230 V ~	130	1" F	¾" F - 1¼" M	MIN MAX	6 44	0,08 0,38	90°	10
EVOSTA 40-70/130 1/2"	1x230 V ~	130	½" F	-	MIN MAX	6 44	0,08 0,39	90°	10
EVOSTA 40-70/180 DPC	1x230 V ~	180	1" F	¾" F - 1¼" M	MIN MAX	6 44	0,08 0,38	90°	10

MODEL	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	H2	F	PACK DIMENSIONS			VOLUME m³	WEIGHT Kg	Q.TY X PALLET
											L	B	H			
EVOSTA 40-70/130	130	93	59	102,5	76,5	26	124	73,5	50,5	1 1/2	135	135	150	0,0027	2,4	240
EVOSTA 40-70/130 1/2"	130	93	59	102,5	76,5	26	124	73,5	50,5	1"	135	135	150	0,0027	2,4	240
EVOSTA 40-70/180 DPC	180	93	59	102,5	76,5	26	124	73,5	50,5	1 1/2	130	190	150	0,0037	2,8	180

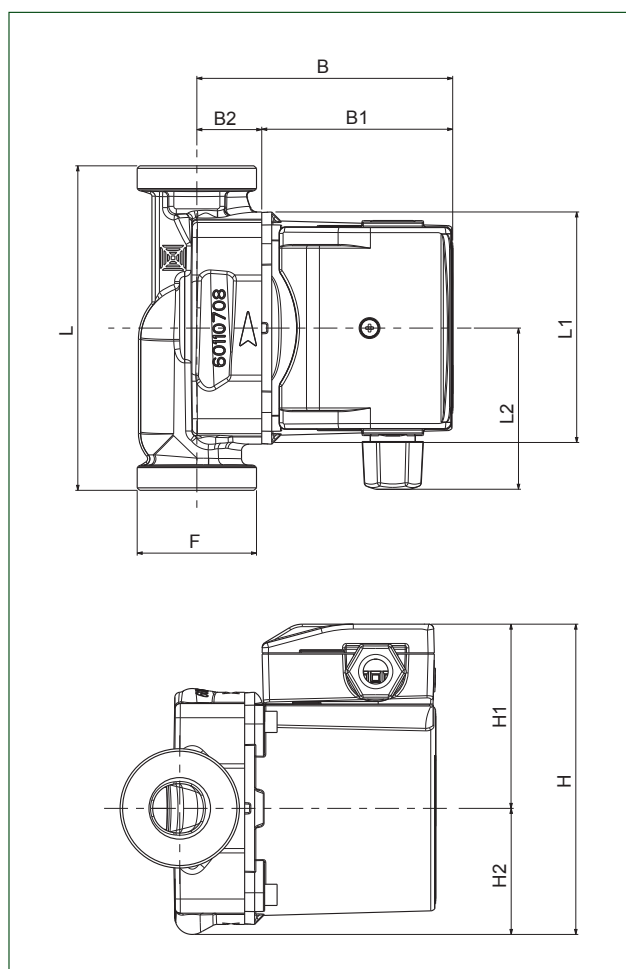


The performance curves are based on kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equivalent to 1000 kg/m³. Tolerance of curves to ISO9906.

Evosta

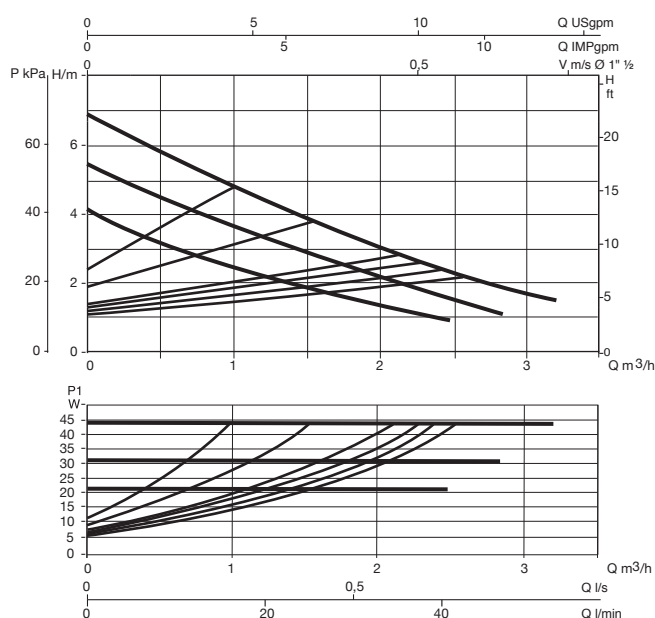

Evosta DPC

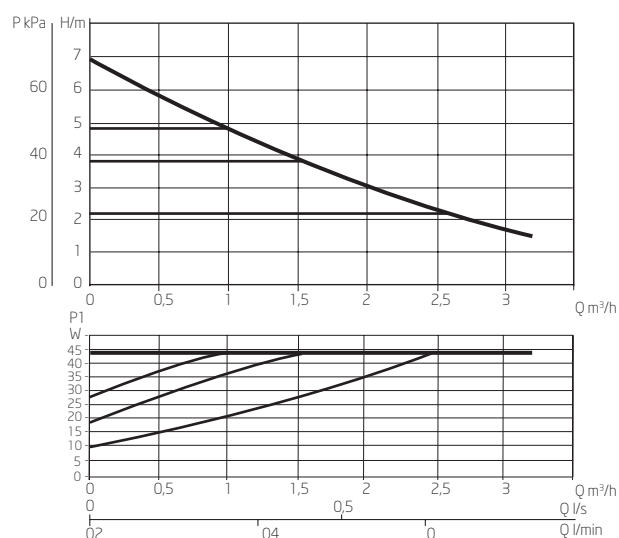

Din leverandør av vann- og varmeprodukter

VV Parts har over 30 års erfaring med varmeprodukter. Vi importerer fra store kjente europeiske produsenter, som leverer utstyr av høy kvalitet. VV Parts har stort fokus på miljø og er en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. I den senere tid har vi også lagt stor vekt på å tilby produkter som benytter fornybar energi. VV Parts leverer komplette, vannbårne gulvsystemer, varmepumper og viftekonvektorer (fan-coils). Vi kan tilby utallige tanker og kar. Vi har også automatikk og instrumenter, tilbehør og reservedeler. Nær sagt alt du trenger for å bygge eller utbedre et varmeanlegg.

VV Parts er importør av DAB pumper, en av Europas ledende vannpumpeprodusenter. Selskapet er eiet av Grundfos, men ble etablert i Veneto, Italia i 1975, og har produsert motordrevne pumper i mer enn 35 år. Pumpene har høy ytelse, kvalitet og holdbarhet og er tuftet på kontinuerlig forskning og innovasjon. I vårt sortiment finner du alt fra sirkulasjonspumper, for små og store varmeanlegg, til pumper for vannforsyning, trykkøkning, vanning, lensing og mye mer.

Vår erfaring er din trygghet!



Denne brosjyren er trykket på svanemerket papir, av 07 Aurskog. Et trykkeri som produserer en svanemerket trykksak, oppfyller Nordisk Miljømerkings krav til valg av blant annet papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer - og de må dokumentere redusert avfallsproduksjon og reduserte utslipp.



Vi er medlem av Grønt punkt. Innsamling og gjenvinning av brukt emballasje er et viktig samfunnsanliggende som Grønt Punkt Norge utfører på vegne av Norsk Returkartong og Plastretur.



VV Parts AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

WV PARTS®

Tlf. 69 26 46 50 • www.vvparts.no

